


SUPERBE

Racing Equipment from SUN TOUR

TRACK GROUP


シュベーブを開発するために、可能な限り厳しい設計基準を新たに設定する必要がありました。機械による精密加工を導入するため、工作機械類にも大幅な改良を施し、素材の選定から加工、組み立て、調整、検査まで、すべての工程を見直しました。それらはみな従来のレース用部品を超越するシュベーブを生み出すためにどうしても必要なことだったのです。その努力がいまシュベーブ《トラック》に結実しています。瞬間的なパワーの爆発を受けとめる強靱性。高い工作精度、徹底した軽量化など、シュベーブ《トラック》はすべてにわたって至上の性能を秘めるトラックレース専用部品です。

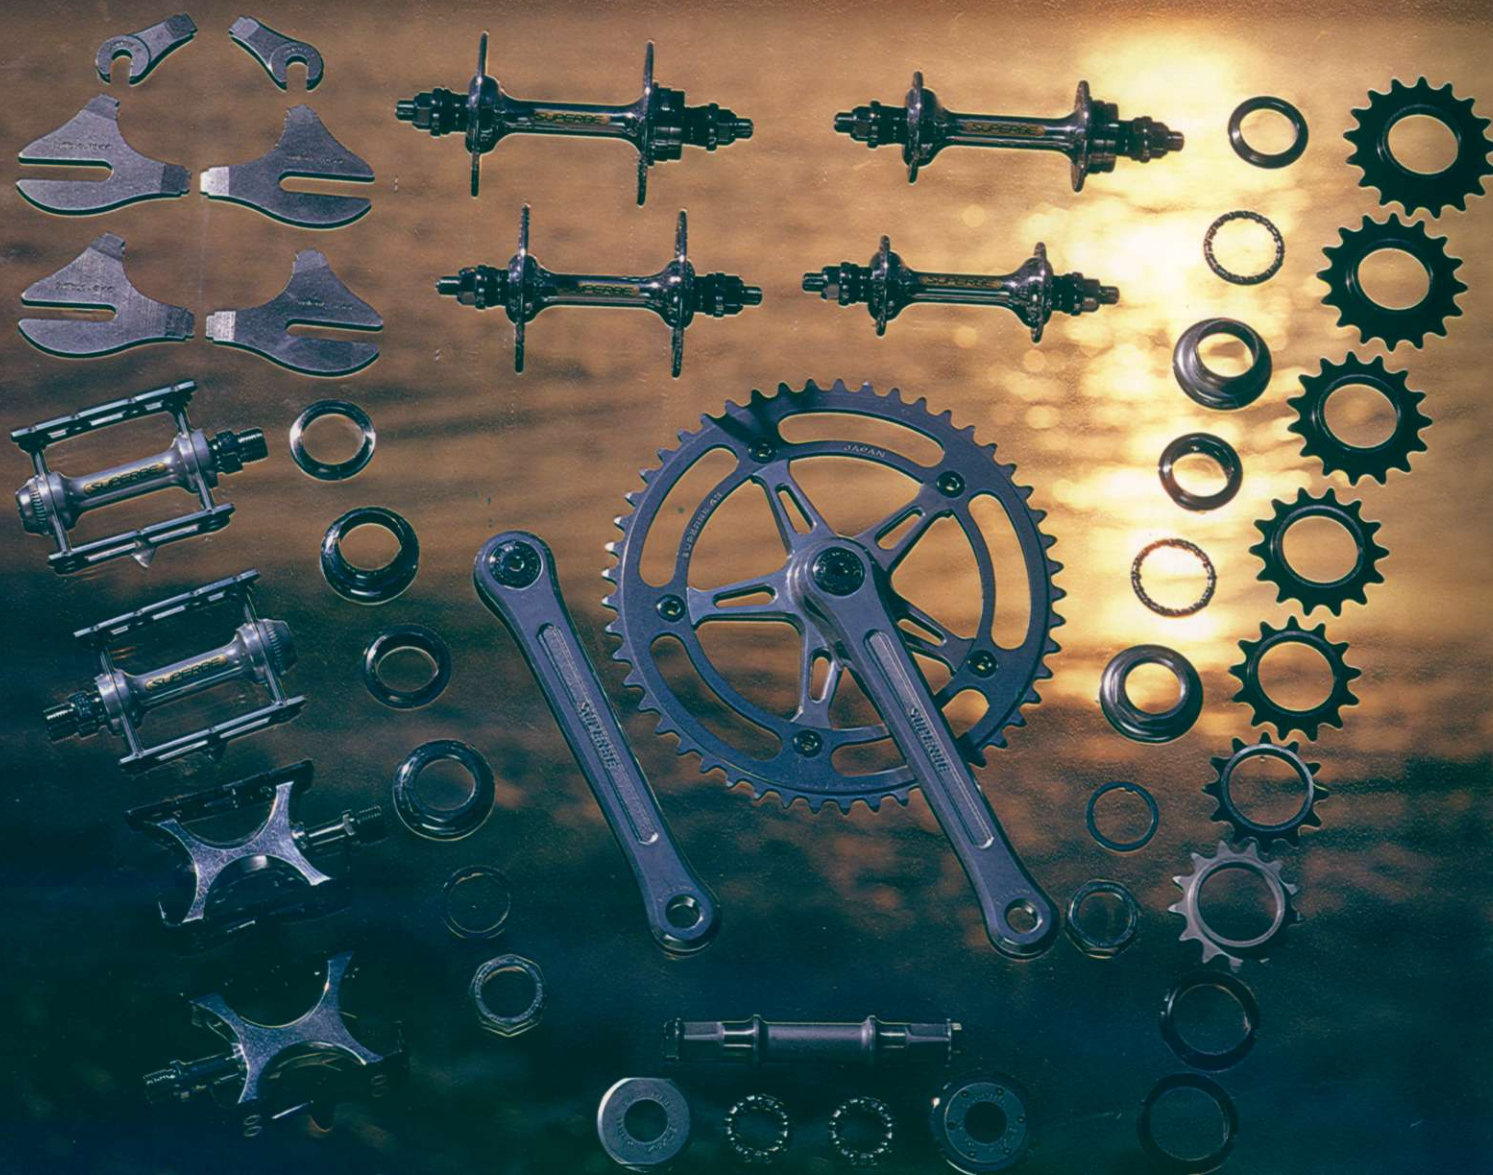

チェーンホイール SUN TOUR SUPERBE Model: CW-3000


仕様
材質：軽合金鍛造アルマイト仕上
スティール(ダストキャップ)クロームメッキ仕上
タイプ：コッターレス/トラックタイプ
適用チェーン：1/2"×1/8"チェーン
歯数：44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54T(ロード用スプロケット取付可能)
クランク長さ：165mm, 167.5mm, 170mm, 172.5mm, 175mm
ペダル取付ネジ寸法：BC9/16"×20山(JIS)
重量：556g(49T, 165mm)
◎NJS認可

ティーシングプロフィール



ボトムブラケットセット SUN TOUR SUPERBE Model: BB-300


仕様
材質：ニッケルクロム鋼(スピンドル)
クロームモリブデン鋼(締付ボルト)
クローム鋼(銅球)玉当部矯正研摩
ワンネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
銅球寸法：1/4"
ハンガー巾：68mm
重量：295g
◎NJS認可



ハブ SUN TOUR SUPERBE Model: RH-3000

仕様
材質：軽合金鍛造/バフ仕上
玉当部矯正研摩
タイプ：ラージフランジタイプ
ネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
オーバーロックナット寸法
フロント 100mm
リア 120mm, 110mm
スポーク穴数：28穴, 32穴, 36穴
銅球寸法：フロント 3/16", リア 1/4"
重量：525g(ペアー)
適用フォークエンドスロット巾：
フロント 9mm, 8mm
リア 10mm, 8mm
◎NJS認可

ハブ軸断面図

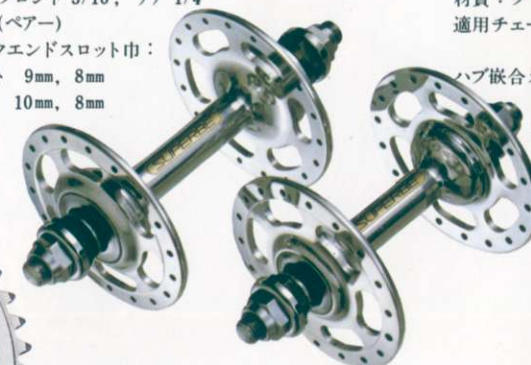

ハブ SUN TOUR SUPERBE Model: RH-4000

仕様
材質：軽合金鍛造/バフ仕上
玉当部矯正研摩
タイプ：スモールフランジタイプ
ネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
オーバーロックナット寸法：
フロント 100mm
リア 120mm
銅球寸法：フロント 3/16", リア 1/4"
スポーク穴数：28穴, 32穴, 36穴
重量：475g(ペアー)
適用フォークエンドスロット巾：
フロント 9mm
リア 10mm
◎NJS認可



レーシングスプロケット SUN TOUR SUPERBE PRO Model: HC-100

歯数	重量
12T	26g
13T	32g
14T	41g
15T	49g
16T	57g
17T	68g

トラックハブ専用

材質：クロームモリブデン鋼
適用チェーン：1/2"×1/8"チェーン
※1/2"×3/32"チェーン
ハブ嵌合ネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
※特殊仕様
表面処理：総研摩、ハブ当り面矯正研摩
◎NJS認可

NEW



Model: HC-500 仕様

歯数	重量
13T	12g

トラックハブ専用

材質：超タングステン(硬質アルマイト仕上)
適用チェーン：1/2"×1/8"チェーン
ハブ嵌合ネジ寸法：BC1.37"×24山(JIS)
◎NJS認可



ロックリング

Model: HC-900 仕様

種類	重量
12T専用	21g
13~17T用	15g

トラックハブ専用

材質：スチール
ハブ嵌合ネジ寸法：BC1.29"×24山(JIS)

