



ツーリングやロードレースにおける最も基本的な、そして重要な性能の原点を徹底的に追求して生まれたのがロード Vx です。耐久性、操作性、軽量化などの高性能ぶりはすでに定評のあるところ。さらに使いやすさ、親しみやすさを感じさせるのもロード Vx ならではです。自転車に乗る楽しさを存分に堪能させてくれます。

リアディレーラーに3つのバリエーションを揃えて、ご使用の目的に合わせてお選びになれるのも特長のひとつです。ロード Vx は、ツーリングやロードレースが日常生活の一部になっているような方がたに最適な高級自転車部品と申せましょう。

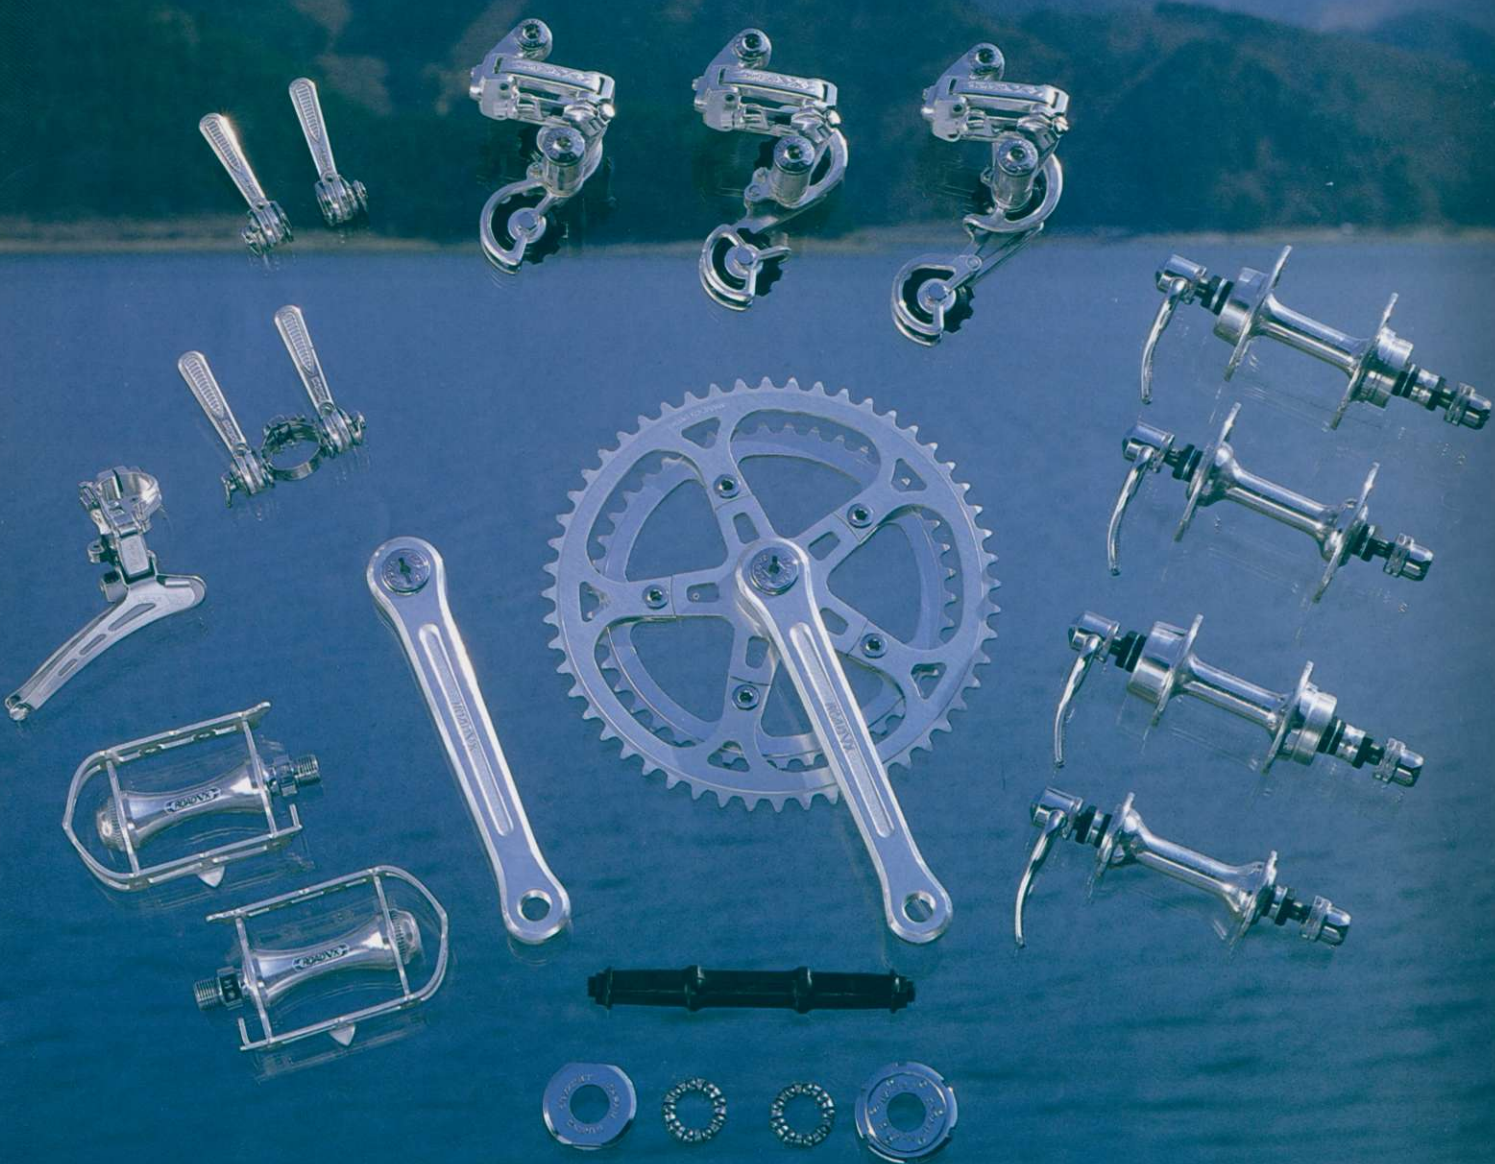


### リアディレーラー SUN TOUR ROADVX Model: RD-2200

仕様  
材質：軽合金/ダイカスト、プレス(本体)  
トータルギアキャパシティー：24T  
フロントギア歯数差12T以下  
リア 14T-26T=12T  
シフト巾：31mm  
機構：スラントパンタメカニズム  
ストレートワイヤーメカニズム  
トップノーマルタイプ  
重量：200g  
その他：ブラケット取付可能



### SUN TOUR ROADVX S Model: RD-2500

仕様  
材質：軽合金/ダイカスト、プレス(本体)  
トータルギアキャパシティー：30T  
フロントギア歯数差14T以下  
リア 14T-30T=16T  
機構：スラントパンタメカニズム  
ストレートワイヤーメカニズム  
クイックケージシステム  
トップノーマルタイプ  
重量：210g  
その他：ブラケット取付可能



### SUN TOUR ROADVX GT Model: RD-2400

仕様  
材質：軽合金/ダイカスト、プレス(本体)  
トータルギアキャパシティー：34T  
フロントギア歯数差14T以下  
リア 14T-34T=20T  
シフト巾：31mm  
機構：スラントパンタメカニズム  
ストレートワイヤーメカニズム  
クイックケージシステム  
トップノーマルタイプ  
重量：210g  
その他：ブラケット取付可能



### フロントディレーラー

#### SUN TOUR ROADVX Model: FD-1600

仕様  
材質：軽合金(本体)  
スチール(チェーンガイド)サテンメッキ  
ギアキャパシティー：15T以下  
機構：パンタグラフ機構ローノーマルタイプ  
取付バンド径：28.6mm (1-1/8")  
重量：115g  
114g(アウターレスタイプ)



### シフトレバー SUN TOUR ROADVX Model: LD-1900

仕様  
材質：軽合金(レバー)  
ステンレススチール(取付バンド)  
タイプ：ユニバーサルタイプ/ダブルレバー  
取付バンド径：28.6mm (1-1/8")  
取付位置：ダウンチューブ  
重量：80g



### SUN TOUR ROADVX Model: LD-1950

仕様  
材質：軽合金(レバー)  
タイプ：ユニバーサルタイプ/ダブルレバー  
取付機構：直付タイプ  
適用：パイプ径28.6mm (1-1/8")  
取付位置：ダウンチューブ  
重量：68g

