

チェーンホイール

SUN TOUR
ROADVX

Model: CW-1500

仕様

材質: 軽合金鍛造

タイプ: コッターレス/ロードタイプ

適用チェーン: 1/2"×3/32"チェーン

歯数: インナーチェーンリング 34, 36, 38, 40,
42, 44, 45, 46,
48T

アウターチェーンリング 48, 50, 51, 52,
53, 54T


クランク長さ: 165mm, 170mm

ペダル取付ネジ規格: BC9/16"×20山(JIS)

重量: 637g(52×42T, 170mm)

オプション: チェーンガード

※専用アウターチェーンリング
使用

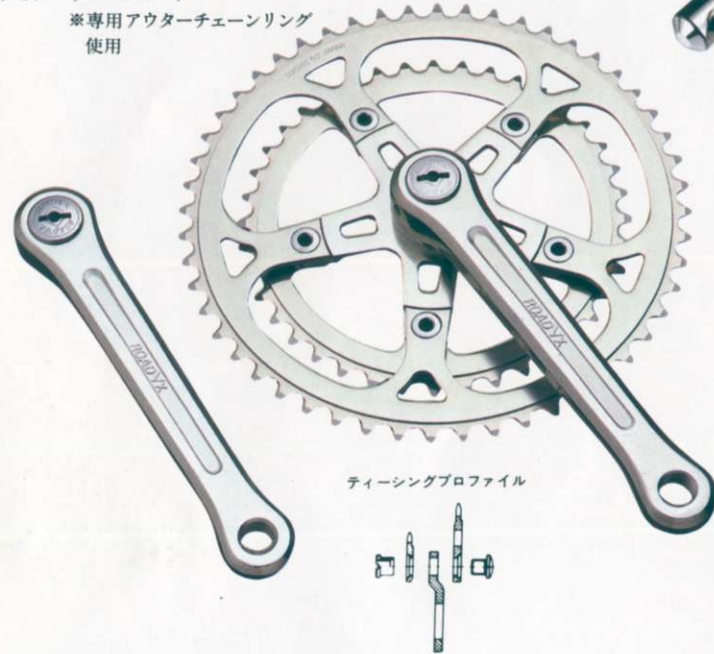

ティーシングプロファイル

ボトムブラケットセット

SUN TOUR
ROADVX

Model: BB-150



仕様

材質: スチール

ワンネジ規格: BC1.37"×24山(JIS)

ハンガー巾: 68mm, 70mm

重量: 350g

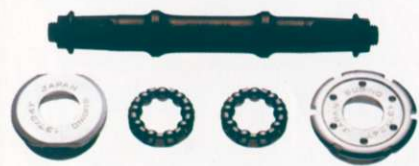

ハンガー巾	A	B	C	D	E	チェーンライン
68mm	10.5	32	52	37.5	142.5	ダブル 43.0
70mm	10.5	35	55	37.5	148.5	44.5

ハブ

SUN TOUR
ROADVX

Model: RH-2500

仕様

材質: 軽合金鍛造, パフ仕上

タイプ: クイックリリース

ラジフランジタイプ

ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

オーバーロックナット寸法:

フロント 100mm

リア 120mm

スポーク穴数: 36穴

重量: 640g(ペア)



ハブ

SUN TOUR
ROADVX

Model: RH-1500

仕様

材質: 軽合金鍛造, パフ仕上

タイプ: クイックリリース

スモールフランジタイプ

ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

オーバーロックナット寸法:

フロント 100mm

リア 120mm

スポーク穴数: 36穴

重量: 595g(ペア)



ペダル

SUN TOUR
ROADVX

Model: PL-1500

仕様

材質: 軽合金(本体)


スチール(スピンドル)

タイプ: クイックタイプ

巾: 63mm

取付ネジ規格: BC9/16"×20山(JIS)

重量: 360g(ペア)

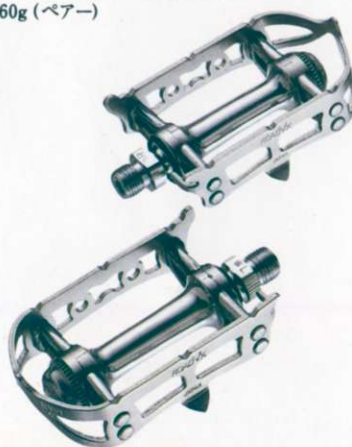

ROADVX

New Winner, Ultra-6 Multiple Freewheels and Ultra-6 Chain

ニューウイナー, ウルトラ6マルチプルフリーホイールとウルトラ6チェーン

ニューウイナーフリーホイール

5段, 6段, 7段, ワイドレシオもクロスレシオも共通のボディに組み立てられる世界で唯一の最高級マルチプルフリーホイールです。夢の7段はもちろん, 5段用ハブが使える6段やダブルナットによる100分の1mm精度の微調整機構など, 数々のユニークな特長を備えています。

SUN TOUR

NEW WINNER 7-SPEED (ウルトラタイプ)

Model: NW-7000

仕様

適用チェーン: 1/2"×3/32"チェーン(ウルトラ6チェーン)

材質: スチール(スプロケット)

シルバー仕上

スチール鍛造(本体)

玉当部矯正研磨

ハブ嵌合ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

適用ハブオーバーロックナット寸法: 126mm

タイプ: ポスタイプ

本体調整機構: ダブルナット方式

歯数構成: 1st: 12, 13T

2nd: 13, 14, 15T

3rd: 14, 15, 16, 17, 18, 19T

4th~5th: 15, 16, 17, 18, 19, 20T

6th~7th: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 32T

標準ギアレシオ	重量
12×13×14×15×16×17×18	366g
12×13×14×15×17×19×21	392g
12×13×15×17×19×21×24	457g
13×14×15×17×19×21×23	462g



ウルトラ6チェーン

ニューウイナーフリーホイールの7段, 6段用に開発した新しいタイプのチェーンです。ピンを頭をカットして外幅を約1mmうすくし, さらにピンリンクプレートの内面に斜めの面取りを施して変速性能の改善をはかっています。内幅は一般のチェーンと同サイズの2.4mm。強度も十分なので, どんなフリーホイールと組み合わせてもすぐれた性能を発揮します。

SUN TOUR

ULTRA-6 CHAIN

Model: UC-6000

仕様

材質: スチール

表面処理: ローラーリンクプレート/黒仕上

ピンリンクプレート/シルバー仕上

呼び寸法: 1/2"×3/32"(ウルトラ6サイズ)



SUN TOUR

NEW WINNER 6-SPEED (ウルトラタイプ)

Model: NW-6500

仕様

適用チェーン: 1/2"×3/32"チェーン(ウルトラ6チェーン)

材質: スチール(スプロケット)

シルバー仕上

スチール鍛造(本体)

玉当部矯正研磨

ハブ嵌合ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

適用ハブオーバーロックナット寸法: 120mm

タイプ: ポスタイプ

本体調整機構: ダブルナット方式

歯数構成:

1st: 13, 14T

2nd~3rd: 14, 15, 16, 17, 18, 19T

4th: 16, 17, 18, 19, 20T

5th~6th: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 30, 32T

標準ギアレシオ	重量
13×14×15×16×17×18	338g
13×14×15×17×19×21	368g
13×14×16×18×20×22	405g
13×15×17×19×21×24	429g



SUN TOUR

NEW WINNER 6-SPEED

Model: NW-6000

仕様

適用チェーン: 1/2"×3/32"チェーン

材質: スチール(スプロケット)

シルバー仕上

スチール鍛造(本体)

玉当部矯正研磨

ハブ嵌合ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

適用ハブオーバーロックナット寸法: 126mm

タイプ: ポスタイプ

本体調整機構: ダブルナット方式

歯数構成:

1st: 13, 14T

2nd: 14, 15, 16T

3rd: 15, 16, 17, 18, 19T

4th: 16, 17, 18, 19, 20T

5th~6th: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 28, 30, 32T

標準ギアレシオ	重量
13×14×15×16×17×18	368g
13×14×15×17×19×21	399g
13×14×16×18×20×22	433g
13×15×17×19×21×24	456g



SUN TOUR

NEW WINNER 5-SPEED

Model: NW-5000

仕様

適用チェーン: 1/2"×3/32"チェーン

材質: スチール(スプロケット)

シルバー仕上

スチール鍛造(本体)

玉当部矯正研磨

ハブ嵌合ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

適用ハブオーバーロックナット寸法: 120mm

タイプ: ポスタイプ

本体調整機構: ダブルナット方式

歯数構成:

1st: 13, 14T

2nd: 14, 15, 16, 17, 18, 19T

3rd: 15, 16, 17, 18, 19, 20T

4th~5th: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 32T

標準ギアレシオ	重量
13×14×15×16×17	294g
13×14×15×17×19	321g
13×15×17×19×21	362g
13×15×18×21×24	396g



SUN TOUR

PERFECT TYPE ULTRA-6

Model: US-6500

仕様

適用チェーン: 1/2"×3/32"チェーン

(ウルトラ6チェーン)

材質: スチール(スプロケット)

シルバー仕上

スチール鍛造(本体)

ボールレース研磨仕上

ハブ嵌合ネジ寸法: BC1.37"×24山(JIS)

適用ハブオーバーロックナット寸法: 120mm

タイプ: ポスタイプ

歯数構成:

1st: 14T

2nd: 15, 16, 17, 18T

3rd~6th: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34T

標準ギアレシオ	重量
14×15×16×17×18×19	391g
14×15×16×17×19×21	408g
14×16×18×20×22×24	469g
14×16×18×21×24×28	498g

